



AUX

AUX

AUX

Az 1986-ban alapított AUX Group évek óta Kína ötszáz legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo, tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi befektetések.

Az AUX csoport több mint 30 000 alkalmazottal, összesen 11 gyártóbázissal és 5 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában, Braziliában, Indonéziában, Thaiföldön és Lengyelországban. Gyártókapacitása éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti. A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az AUX csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek folyamatos minőségi fejlődését.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és az oktatás.

Az AUX elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az egész világgal megismertesse a termékeit. Az AUX által gyártott berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (AUX Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

10,4 milliárd

USD árbevétel a 2022-es évben

30 000+

alkalmazott 5 országban

11

gyártóbázis

Top 3

a világ klímagyártásban*

120 000

legyártott légkondicionáló naponta,
több, mint 40 millió klímaszett évente

Rotovill

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtőtechnikai alkatrész nagykereskedelmi vállalataként, több tízezer féle alkatrészt, tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot, valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak, melyet 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az AUX által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

Örömmel szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacra.

Fedezze fel az AUX légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják!

Health funkció hidegplazma-generátorral

A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb szennyeződések, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből, ezzel védve az Ön és családja egészségét.

Health funkció UV sterilizálóval

Az egészségvédelem fokozásához az UV sterilizálóval felszerelt készülékeink jelentik a legtökéletesebb választást. Az UV sterilizáló ugyanis a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásfokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

UltraSilent csendes működés

Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

AntiFungus gombamentesítő funkció

A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás

A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

AntiFreeze temperáló funkció

A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8°C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

iClean öntisztító funkció

A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakódó port és egyéb szennyeződések.

Flow4D légbefúvó rendszer

A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légtérrelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz

A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.

H-tarifa kompatibilitás

A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési időben¹ a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

Automatikus tálcáfűtés

Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

Intelligens leolvasztás

A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

Fűtés –25°C külső hőmérsékletig

Köszönhetően többek között a beépített tálcáfűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

Beépített cseppvízszivattyú

A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemelő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

Friss levegő betáplálás

A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

¹ Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra.

AUX lakossági légkondicionálók

Komfort és gazdaságosság tökéletes ötvözete.

Gamma 2 Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • FineMatt matt fehér borítás



Az AUX oldalfali légkondicionálókhoz tartozó ergonomikus távirányító

- 3+7 év szavatosság
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Hidegplazma-generátor
- Ultra csendes működés
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- PM2.5 szűrő
- Temperálás
- FineMatt borítás

A Gamma 2 belépő az AUX légkondicionálók világába, ahol a kiváló minőség és a legmodernebb kényelmi szolgáltatások sokasága magától értetődő. Fedezze fel Ön is a nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen Ultra csendes üzemmód, az okoseszközökről vezérlés lehetősége vagy az optimális légáramlást biztosító Flow4D légbefúvó rendszer által nyújtott előnyöket.

Technikai adatok	Gamma 2 Series 2,7 kW	Gamma 2 Series 3,5 kW	Gamma 2 Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM5020	KSZKLM5021	KSZKLM5022
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW
SEER/SCOP	6,13/A++/4,11/A+	6,14/A++/4,16/A+	7,0/A++/4,19/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	22,5 kg	22,5 kg	28 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-15...+30 °C	-15...+52/-15...+30 °C	-15...+52/-15...+30 °C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m



Fotók: aluzdesign.com

AUX Gamma 2 oldalai légkondicionáló



A tiszta levegő mindenek felett.

Kappa Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Könnyű villamosbekötés • Japán fejlesztés • Crystal White magassfényű fehér borítás

-  Construma Díj 2022
-  3+7 év szavatosság
-  UV sterilizáló
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  Temperálás
-  Crystal White borítás

Technikai adatok	Kappa Series 2,7 kW	Kappa Series 3,5 kW	Kappa Series 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM5300	KSZKLM5301	KSZKLM5302
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,7/1,6 kW
SEER/SCOP	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+	7,3/A++ / 4,3/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	761×295×200 mm	761×295×200 mm	930×316×212 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	48 dB(A)
Külséri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	22,5 kg	22,5 kg	28 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	53 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-15...+30°C	-15...+52/-15...+30°C	-15...+52/-15...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

A Kappa letisztult megjelenése és magassfényű fehér borítása mögött precíz technológia rejlik. Az UV sterilizáló kiemelkedő hatékonysággal tisztítja meg a kórokozóktól a helyiség levegőjét, a kényelemről pedig az okoseszközökkel vezérlés, az adaptív hőmérsékletszabályzás és számos egyéb komfortfunkció gondoskodik.



Foto: aluzdesign.com




AUX Kappa oldalfali légkondicionáló



Kifinomult technológia, díjnyertes dizájn.

Delta 2 Series

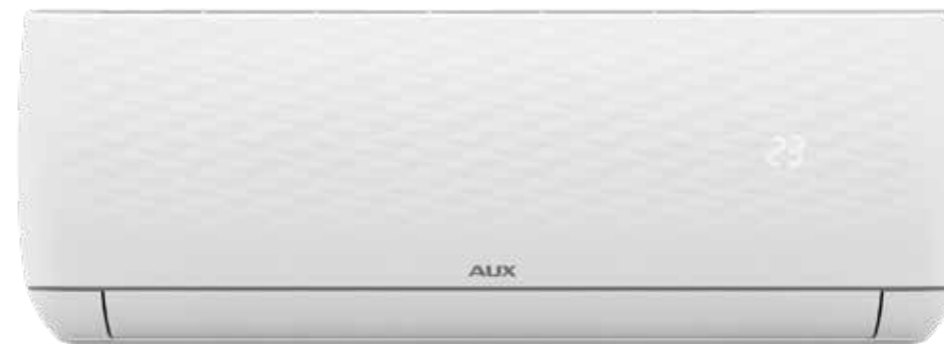

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifá kompatibilitás* • iF Design Award nyertes dizájn • FineMatt matt fehér borítás

- 3+7 év szavatosság
- UV sterilizáló
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Ultra csendes működés
- Halpikkely alakú légterelők
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Temperálás
- FineMatt borítás
- Fűtés -25 °C-os környezetben

Technikai adatok	Delta 2 Series 2,7 kW	Delta 2 Series 3,5 kW	Delta 2 Series 5,3 kW	Delta 2 Series 7,2 kW
Cikkszám	KSZKLM5120	KSZKLM5121	KSZKLM5122	KSZKLM5123
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW	7,2/7,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW	2,2/2,2 kW
SEER/SCOP	6,13/A++/4,11/A+	6,14/A++/4,16/A+	7,0/A++/4,19/A+	6,53/A++/4,09/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A	16 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm	1132×330×232 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11,5 kg	14 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)	53 dB(A)
Külséri egység				
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm	632×352 mm
Tömeg	22,5 kg	22,5 kg	28 kg	39 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g	R32/1300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm	6,35/16 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m



A Delta 2 egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Fórum díját is elnyerte, az organikus forma és a matt borítás ötvözte adja. A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes klímát, legyen szó akár a hőség enyhítéséről vagy extrém, akár -25 fokos hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légterelők és a Flow4D levegőbefúvó rendszer hangtalanul juttatják el a különféle szűrők és az UV sterilizáló által megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.



Fotók: aluzdesign.com

AUX Delta 2 oldalfali légkondicionáló











Kényelem és elegancia fényes koromfeketében.

Omega 2 Series




Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifá kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black magassfényű fekete borítás

-  3+7 év szavatosság
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  Temperálás
-  Glossy Jet Black borítás

Az Omegát a minden részletében precízen kidolgozott japán dizájn teszi összetéveszthetlenné. Az elegáns, üveghatású előlap és a magassfényű fekete borítás tökéletesen harmonizál a modern enteriőrökkel. A stílusos megjelenés mellett a gondos tervezés garantálja a megbízhatóságot és az energiahatékonyságot. A legnagyobb kényelmet az okoseszközökkel vezérelhetőségtől, az adaptív hőmérsékletszabályzason át, a mindig tiszta levegőt biztosító hidegplazma-generátorig, funkciók és technológiai vívmányok sokasága biztosítja.

Technikai adatok	Omega 2 Series 3,5 kW	Omega Series 5,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5221	KSZKLM5202
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	3,5/3,8 kW	5,5/5,9 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,18 / 1,10 kW	1,73 / 1,89 kW
SEER/SCOP	6,19/A++ / 4,03/A+	6,57/A++ / 4,02/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	12 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	788×292×198 mm	940×316×224 mm
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	800×545×315 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	22,5 kg	35 kg
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	54 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/1280 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-15...+30°C	-15...+52/-15...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

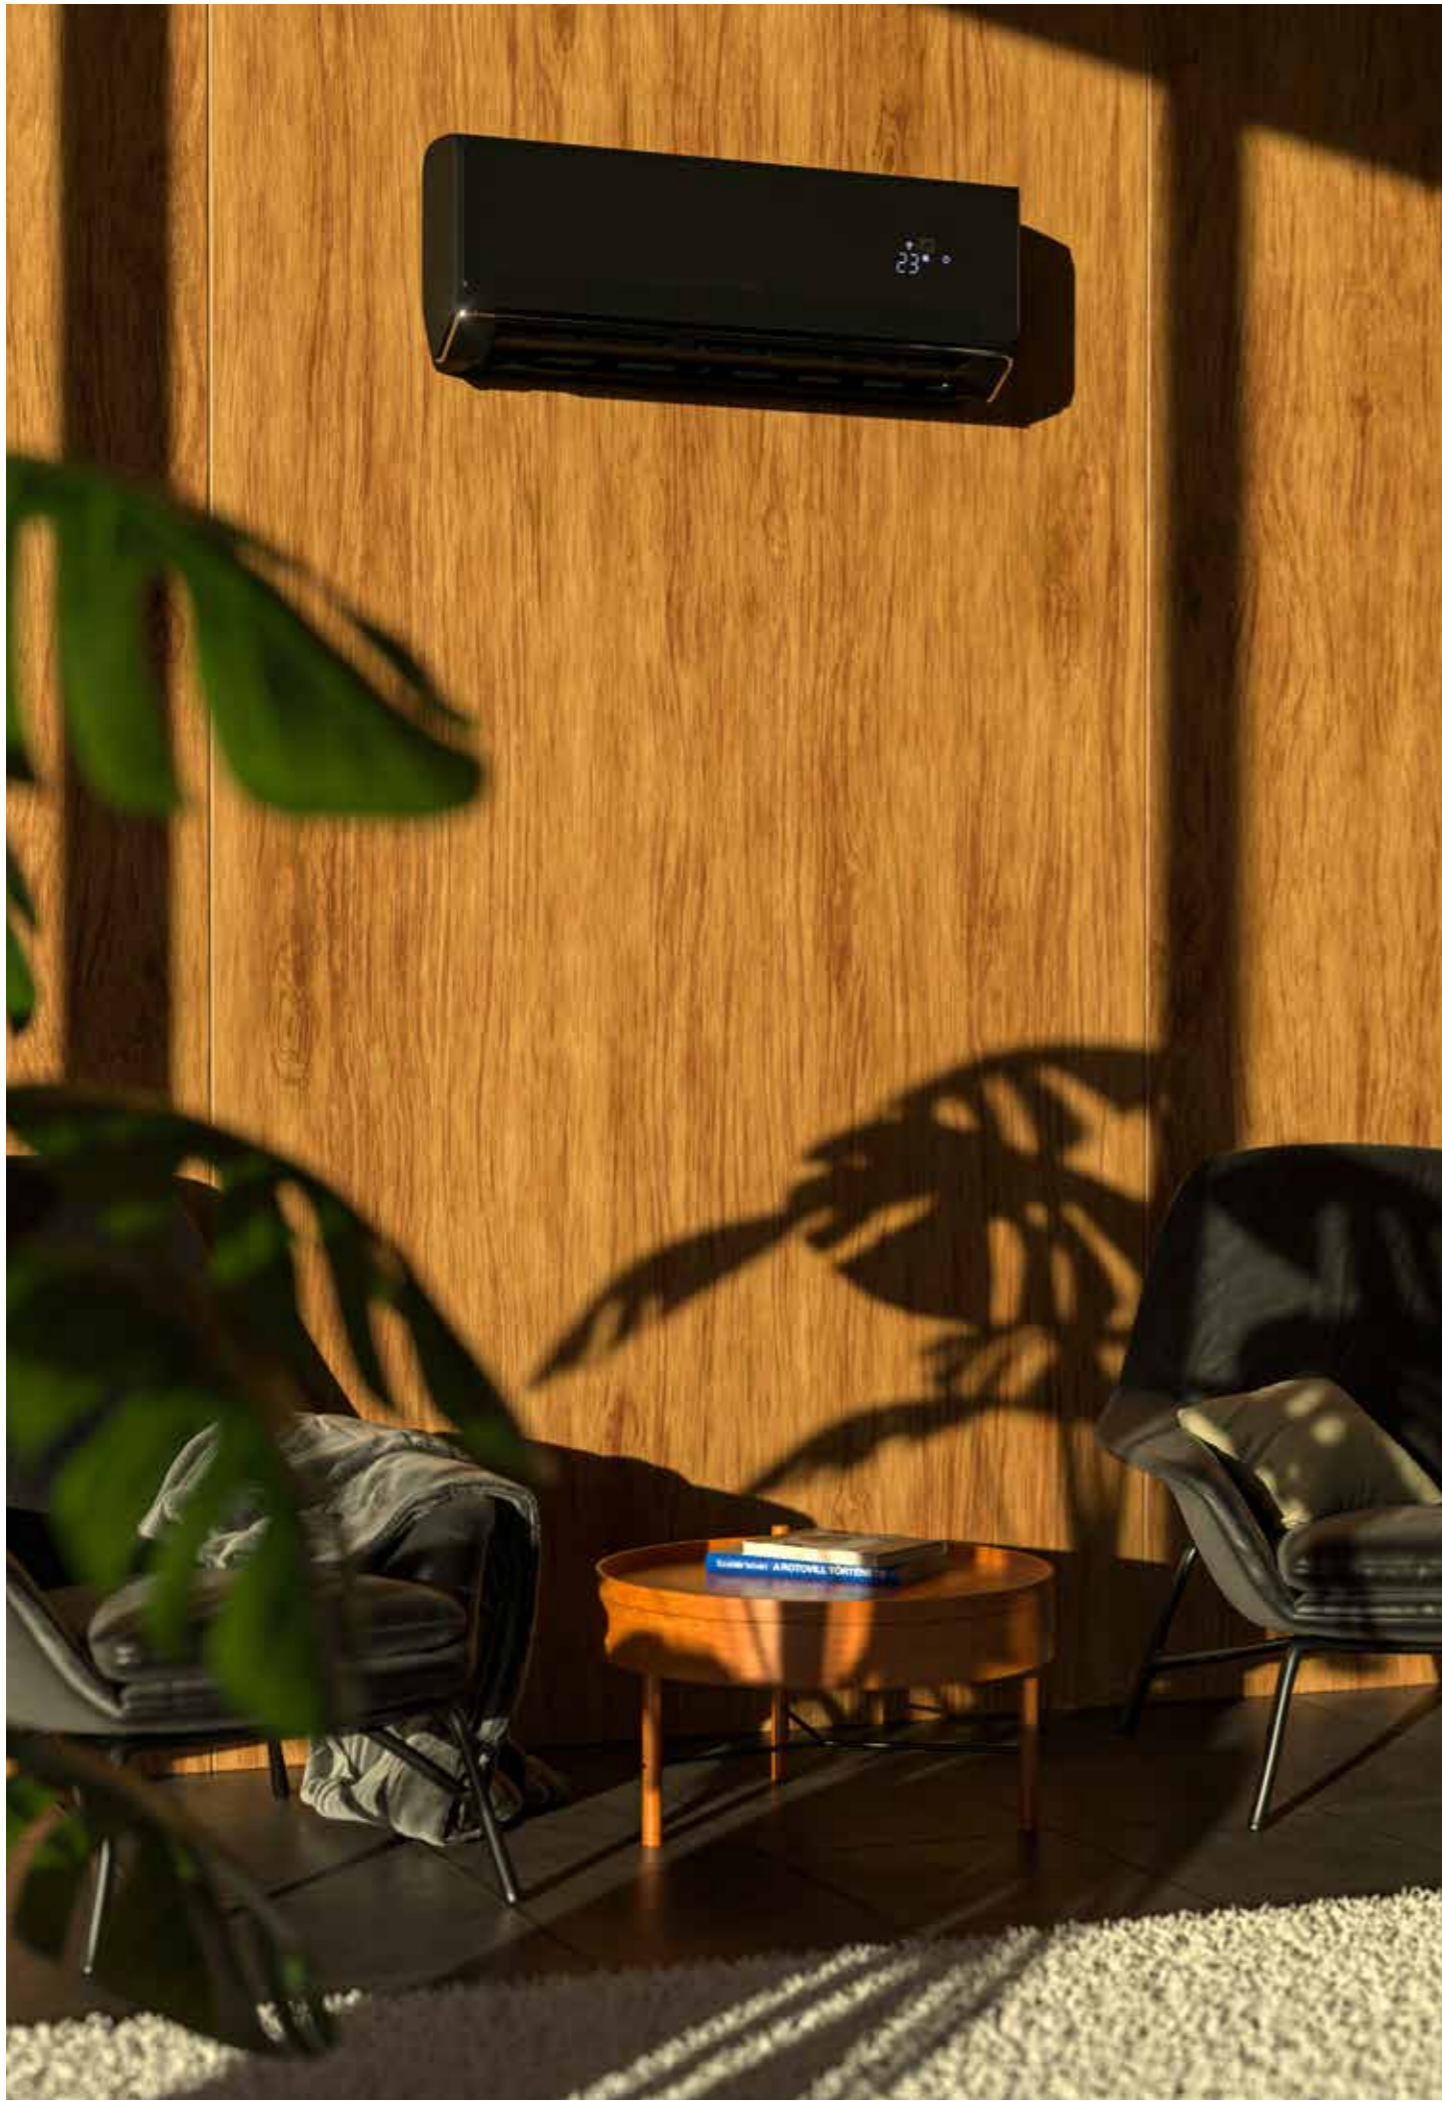

Fotók: aluzdesign.com



AUX Omega oldalfali légkondicionáló



21

20

Acélszürke eminenciás.

Sigma Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Könnyű villamosbekötés • Japán fejlesztés • Steel Grey szálcsiszolt fémhatású előlap és szürke borítás

- 3+7 év szavatosság
- UV sterilizáló
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Ultra csendes működés
- Halpikkely alakú légterelők
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Temperálás
- Fűtés -25°C-os környezetben

Szálcsiszolt előlap, acélszürke borítás. A Sigma.

Erőteljes megjelenés és meggyőző teljesítmény hidegben és melegben egyaránt. Az elegáns külső mögött rejlő modern technológiának köszönhetően a Sigma tökéletes megoldás a komfortos, csendes és egészséges környezet megteremtéséhez, melyet akár távolról is szabályozhat.

Technikai adatok	Sigma Series 2,7 kW	Sigma Series 3,5 kW	Sigma Series 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM5250	KSZKLM5251	KSZKLM5252
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,7/1,6 kW
SEER/SCOP	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+	7,3/A++ / 4,3/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	761×295×200 mm	761×295×200 mm	930×316×212 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	48 dB(A)
Külséri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	22,5 kg	22,5 kg	28 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	53 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m



Fotók: aluzdesign.com

AUX Sigma oldalfali légkondicionáló



Szuperhatékonyság minden időben.

A+++ | SCOP **4,6**

Az új Magma megérkezett. Szuperhatékony akár a nyári hőségben, akár a téli hidegben. A Magma az eddigi legjobb energiahatékonyságú légkondicionálónk, amely minden eddiginél kevesebb energia felhasználásával teremt optimális hőmérsékletet legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. A megszokott teljesítmény rendkívül alacsony fogyasztással párosul, ez az amitől az új Magma szuperhatékony minden időben.

Fotók: airuzdesign.com

Magma Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

A+++/A++ energiaosztály, kimagasló energiahatékonyság (SCOP 4,6)
 • Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció
 • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifák kompatibilitás • Crystal White magassfényű fehér borítás

- 3+7 év szavatosság
- A+++/A++ energiaosztály
- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Ultra csendes működés
- Halpikkely alakú légterelők
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Temperálás
- Fűtés -25 °C-os környezetben

Technikai adatok	Új Magma Series 2,7 kW	Új Magma Series 3,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5400	KSZKLM5401
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,3 kW	3,5/4,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,72/0,76 kW	0,87/1,06 kW
SEER/SCOP	8,5/A+++ / 4,6/A++	8,5/A+++ / 4,6/A++
Maximális áramfelvétel	9,0 A	9,0 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	761×295×200 mm	816×295×200 mm
Tömeg	7,5 kg	8,0 kg
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)	41 dB(A)
Kültéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	480×283 mm	480×283 mm
Tömeg	23,5 kg	24,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	50 dB(A)	51 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+30°C	-15...+52/-25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m



Fotók: aluzdesign.com



AUX Magma oldalfali légkondicionáló



AUX Pro kereskedelmi légkondicionálók


MX Pro Series

Multi Freematch kültéri egységek



Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva. AUX Pro Multi Freematch rendszerek

Az AUX Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeire igazítható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.

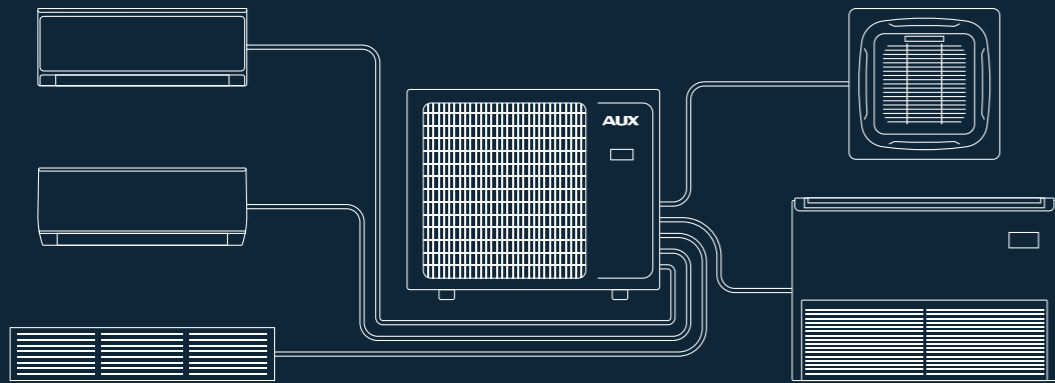

A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifá¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi AUX rendszerek magas energiahatékonysági paramétereiket érnek el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • H-tarifá kompatibilitás¹ • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

Technikai adatok	MX 218 Pro Dual 5,3 kW	MX 327 Pro Trial 7,9 kW	MX 436 Pro Quattro 10,5 kW	MX 542 Pro Penta 12 kW
Cikkszám	KSZKLM6022MK	KSZKLM6023MK	KSZKLM6004MK	KSZKLM6005MK
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	5,3/5,6 kW	7,9/8,2 kW	10,5/11 kW	12/13 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,64/1,48 kW	2,44/2,21 kW	3,95/3,15 kW	4,45/3,75 kW
SEER/SCOP	6,18/A++/4,05/A+	6,19/A++/4,08/A+	6,15/A++/4,12/A+	6,14/A++/4,04/A+
Maximális áramfelvétel	13 A	16,5 A	23,5 A	24,5 A
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	900×700×350 mm	985×808×395 mm	985×808×395 mm
Lábtávolság (szé/mé)	546×316 mm	630×350 mm	675×409 mm	675×409 mm
Tömeg	30 kg	44,5 kg	74 kg	75 kg
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	57 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1030 g	R32/1450 g	R32/2300 g	R32/2300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	40/15 m	60/15 m	80/15 m	80/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	$-15...+52/-25...+24^{\circ}\text{C}$	$-15...+52/-25...+24^{\circ}\text{C}$	$-15...+52/-25...+24^{\circ}\text{C}$	$-15...+52/-25...+24^{\circ}\text{C}$
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 25 g/m	22,5 m felett 25 g/m	30 m felett 25 g/m	37,5 m felett 25 g/m










Omega Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black borítás

-  3+2 év szavatosság
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  Glossy Jet Black borítás
-  Fűtés -25°C-os környezetben











Delta Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légtelők • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • iF Design Award nyertes dizájn • FineMatt matt fehér borítás

-  3+2 év szavatosság
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Halpikkely alakú légtelők
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  FineMatt borítás
-  Fűtés -25°C-os környezetben

Technikai adatok	Omega Pro Series 2,6 kW	Omega Pro Series 3,6 kW	Omega Pro Series 5,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6260MB	KSZKLM6261MB	KSZKLM6262MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,58/2,7 kW	3,5/3,5 kW	5,27/5,37 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,06/0,06 kW
Méret (szé/ma/mé)	788×292×198 mm	788×292×198 mm	936×316×221 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	12 kg
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)

Technikai adatok	Delta Pro Series 2,6 kW	Delta Pro Series 3,5 kW	Delta Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6110MB	KSZKLM6111MB	KSZKLM6112MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	2,58/2,7 kW	3,5/3,5 kW	5,27/5,37 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,06/0,06 kW
Méret (szé/ma/mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)



Cassette Pro Series

Kazettás Multi Freematch beltéri egységek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. A beltéri egységbe közvetlen friss levegő bevezetése lehetséges. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa' igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás' • Beépített cseppvízszivattyú



-  3+2 év szavatosság
-  Beépített cseppvízszivattyú
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Fűtés -25°C -os környezetben
-  Friss levegő betáplálás

Technikai adatok	Cassette Pro Series 3,6 kW	Cassette Pro Series 5,0 kW
Cikkszám	KSZKLM6311MB	KSZKLM6312MB
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,6/3,9 kW	5,0/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,07/0,07 kW	0,07/0,07 kW
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm
Tömeg	18 kg	18 kg
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	46 dB(A)



Console Pro Series

Konzol Multi Freematch beltéri egység

Az AUX Console Pro Series konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában.

A mozgatható lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helyiségben a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is.

A helyiség elrendezésétől, belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra vagy akár közvetlenül a padlóra is állítható.



🕒 3+2 év szavatosság

🗑️ Mosható porfilter

🌡️ iFeel adaptív hőfokszabályzó

🔥 Fűtés -25°C-os környezetben

📶 Integrált Wi-Fi vezérlés

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvastás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • Távirányító extra funkciókkal • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás!

Technikai adatok	Console Pro Series 2,6 kW	Console Pro Series 3,5 kW	Console Pro Series 4,1 kW
Cikkszám	KSZKLM6550MB	KSZKLM6551MB	KSZKLM6552MB
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,6/2,8 kW	3,5/3,8 kW	4,1/4,5 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,04/0,04 kW	0,04/0,04 kW	0,55 kW/0,55 kW
Méret (szé/ma/mé)	720×610×230 mm	720×610×230 mm	720×610×230 mm
Tömeg	15 kg	15 kg	15 kg
Átlagos hangnyomás érték	47dB(A)	47 dB(A)	48 dB(A)

Duct Pro Series Set

Légcsatornázható légkondicionáló szettek

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Hűtés -15°C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás¹ • 3+2 év kiterjesztett szavatosság

-  3+2 év szavatosság
-  Széles nyomásspektrum
-  Friss levegő betáplálás
-  Fűtés -25°C -os környezetben
-  Beépített cseppvízszivattyú
-  Hűtés -15°C -os környezetben

AUX Pro légkondicionáló szettek

Technikai adatok	Duct Pro Series Set 5,3 kW	Duct Pro Series Set 7 kW	Duct Pro Series Set 10,5 kW	Duct Pro Series Set 12 kW	Duct Pro Series Set 16 kW
Cikkszám	KSZKLM6722	KSZKLM6723	KSZKLM6704	KSZKLM6705	KSZKLM6706
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	5,28/5,6 kW	7,0/7,9 kW	10,55/11,15 kW	12,1/13,5 kW	16,0/17,0 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,6/1,49 kW	2,17/2,13 kW	3,4/3,45 kW	4,43/4,6 kW	5,88/5,6 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,1/A+	6,1/A++/4,1/A+	6,1/A++/4,0/A+
Maximális áramfelvétel	12 A	16 A	23,5 A	24,9 A	37 A
Beltéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	1000×245×700 mm	1000×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm	1400×245×700 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	877×204 mm	877×204 mm	1275×208 mm	1275×208 mm	1275×208 mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé/ma)	812×177 mm	812×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm
Tömeg	31 kg	32 kg	42 kg	42 kg	42 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység					
Méret (szé/ma/mé)	785×555×300 mm	900×700×350 mm	970×805×395 mm	970×805×395 mm	940×1325×370 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	545×315 mm	630×350 mm	675×410 mm	675×410 mm	625×364 mm
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)
Tömeg	29 kg	43 kg	72 kg	72 kg	92 kg
ESP (Külső statikus nyomás)	25 (0-160) Pa	25 (0-160) Pa	37 (0-160) Pa	37 (0-160) Pa	37 (0-160) Pa
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1030 g	R32/1450 g	R32/2540 g	R32/2540 g	R32/3600 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/12,7 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/19,05 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	30/20 m	50/25 m	65/30 m	65/30 m	65/30 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C

Console 2 Pro Series Set

Konzol légkondicionáló szettek

Az AUX Console Pro Series Set konzol készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • Éjszakai üzemmód • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹




✓ 3+2 év szavatosság

📶 Integrált Wi-Fi vezérlés

🎯 iFeel adaptív hőfokszabályzó

🔥 Fűtés -25°C-os környezetben

🗑️ Mosható porfilter

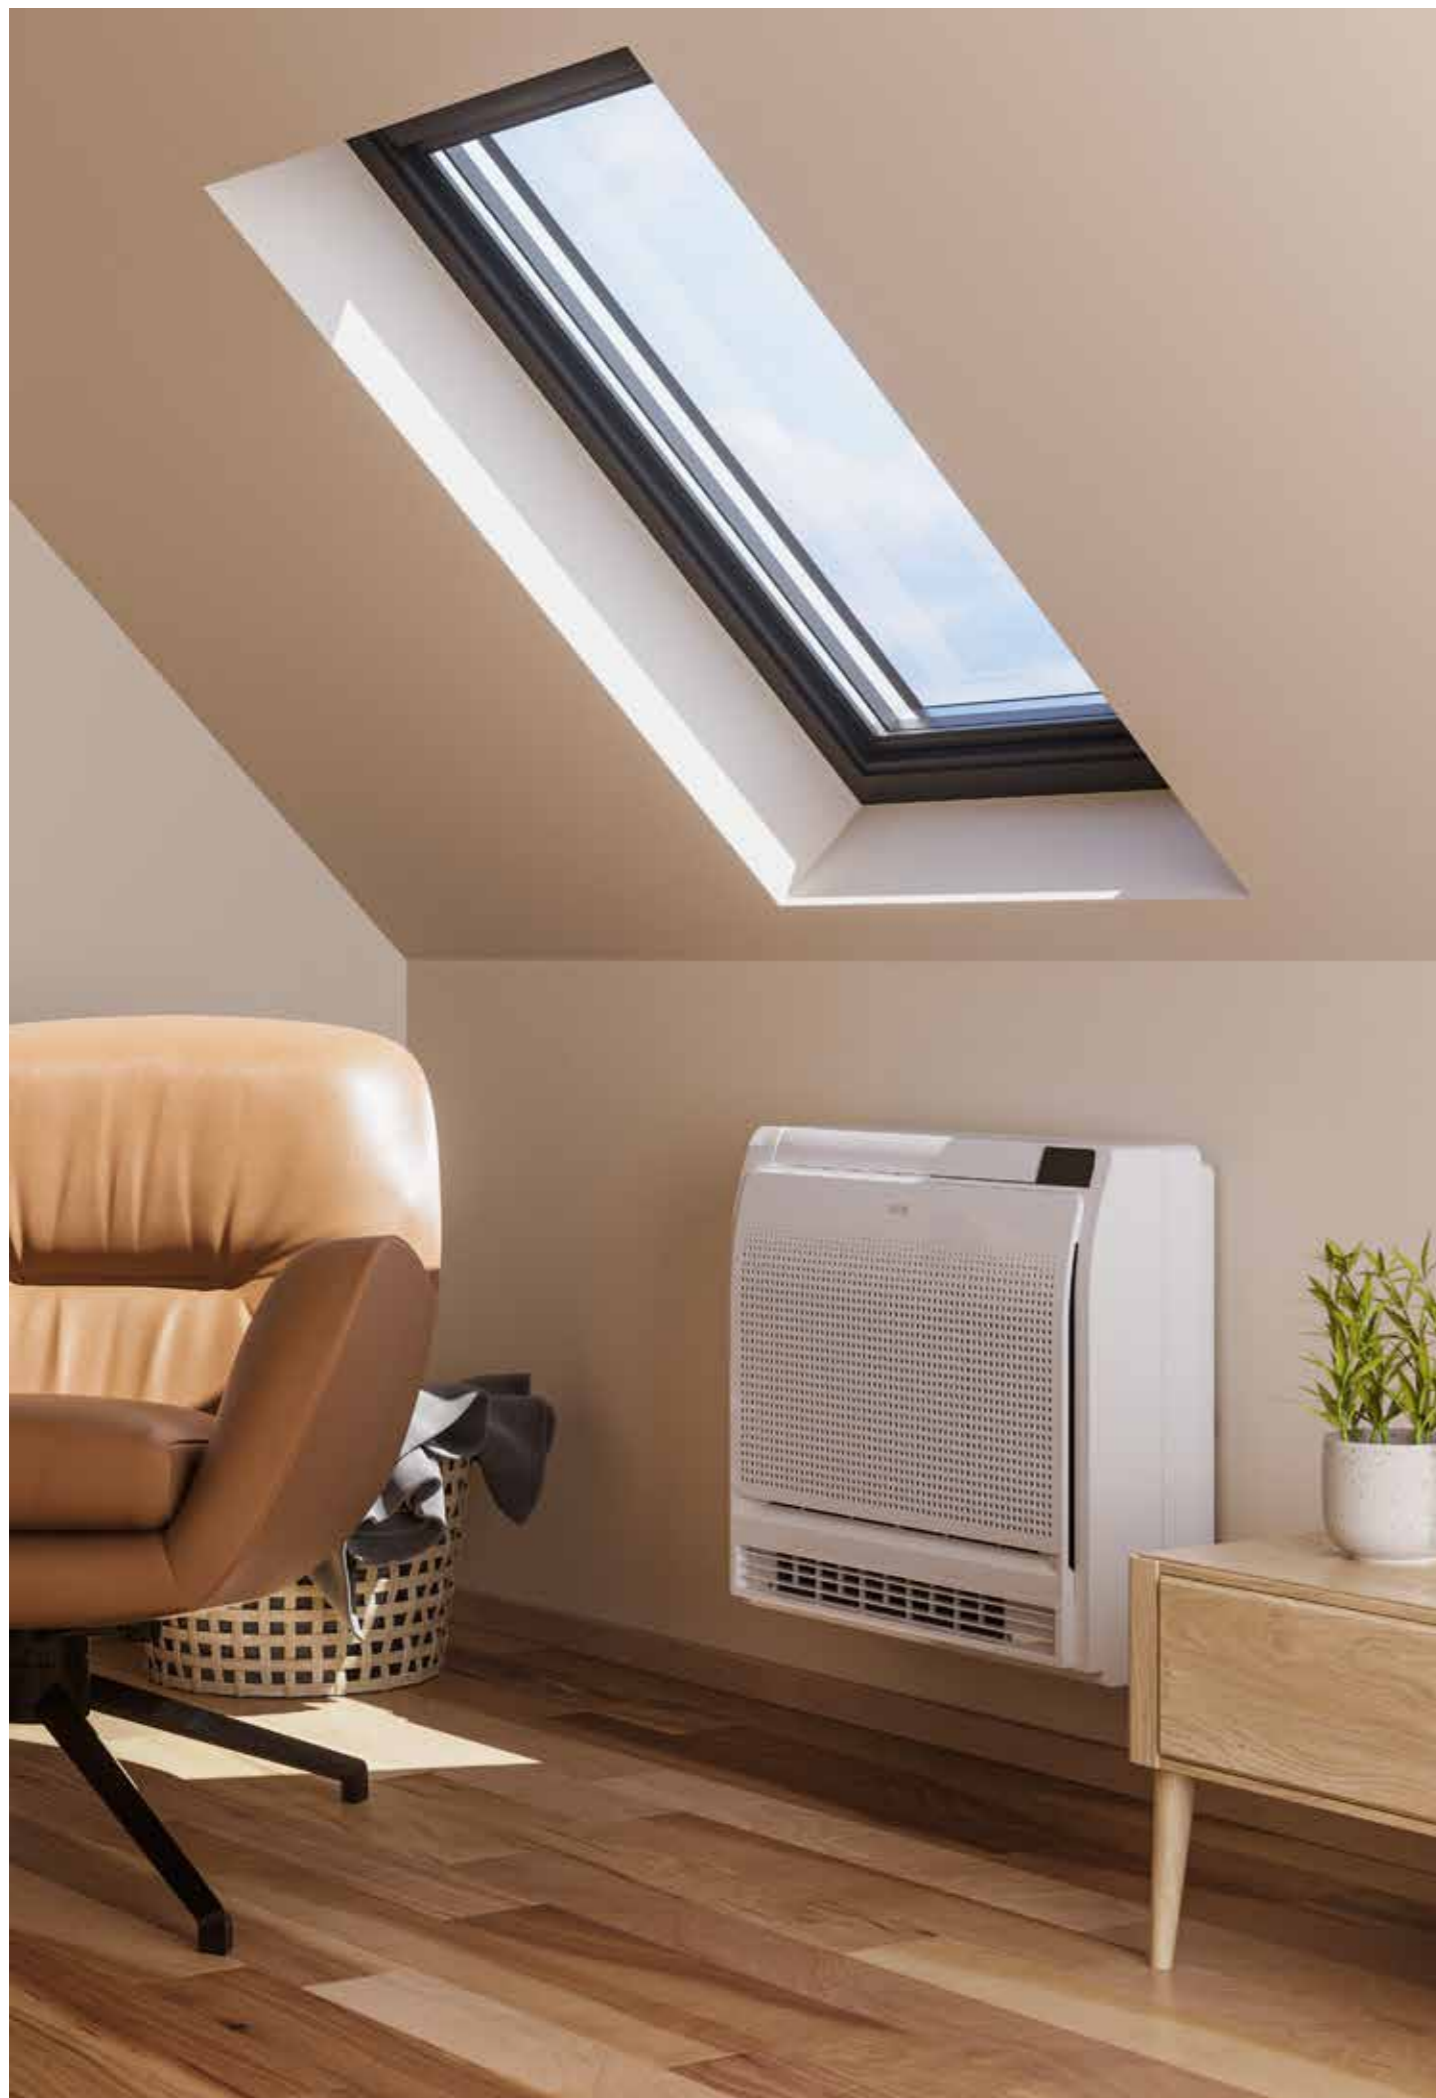

Technikai adatok	Console 2 Pro Set 3,5 kW	Console 2 Pro Set 4,7 kW
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	3,5/3,5 kW	4,7/5,0 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,03/0,94 kW	1,45/1,34 kW
SEER/SCOP	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+
Maximális áramerősség	9 A	12 A
Beltéri egység		
Méret (szé/ma/mé)	700×600×225 mm	700×600×225 mm
Tömeg	15 kg	15 kg
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	44 dB(A)
Külséri egység		
Méret (szé/ma/mé)	709×536×280 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/ mé)	545×315 mm	545×315 mm
Tömeg	23 kg	29 kg
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/780 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/12,7 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	25/10 m	30/20 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C

Cassette Pro Series Set





Kazettás légkondicionáló szettek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifa' igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Intelligens fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Hűtés -15°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás • Beépített cseppvizszivattyú



-  3+2 év szavatosság
-  Fűtés -25°C -os környezetben
-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Hűtés -15°C -os környezetben
-  Flow4D légbefúvó rendszer

Pro Series Set ODU

Légkondicionáló szettek kültéri egységei



A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcáfűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

Technikai adatok	Cassette Pro Series Set 3,5 kW	Cassette Pro Series Set 5,3 kW	Cassette Pro Series Set 7 kW	Cassette Pro Series Set 10,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6621	KSZKLM6622	KSZKLM6623	KSZKLM6624
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,52/3,81 kW	5,28/5,6 kW	7,0/7,9 kW	10,55/11,15 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,03/1,02 kW	1,55/1,51 kW	2,10/2,13 kW	3,40/3,45 kW
SEER/SCOP	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+
Maximális áramfelvétel	9 A	12 A	16 A	23,5 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm	840×246×840 mm	840×288×840 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm	950×950 mm	950×950 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm	890×890 mm	890×890 mm
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	709×536×280 mm	785×555×300 mm	900×700×350 mm	970×805×395 mm
Lábtávolság (szé/mé)	545×315 mm	545×315 mm	630×350 mm	675×410 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/780 g	R32/1030 g	R32/1450 g	R32/2540 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/12,7 mm	6,35/12,7 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	25/10 m	30/20 m	50/25 m	65/30 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24 °C	-15...+52/-25...+24 °C	-15...+52/-25...+24 °C	-15...+52/-25...+24 °C

AUX Evo Series hőszivattyúk

Evo Series

Osztott levegő-víz hőszivattyú

Az AUX Evo hőszivattyú fejlett technológiájának köszönhetően kiemelkedően energiahatékony, így alacsony költségek mellett tarthatja életterét az Ön számára legkomfortosabb hőmérsékleten akár télen, akár nyáron. A Smart Grid kontaktusnak és a kiválóan optimalizált energiafelhasználásnak köszönhetően a rendszerhez illesztett napelemmel és HMV tartállyal a melegvízellátás is rendkívül gazdaságossá válik.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Egy- és háromfázisú kivitelben • R32 környezetbarát hűtőközeg • Kiemelkedő energiahatékony • Akár 65 °C előremenő víz hőmérséklet • ECO energiatakarékos üzemmód • Csendes üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz • Magyar nyelvű menürendszer • -25 °C külső hőmérsékletig üzembiztos működés • Tálca- és karterfűtéssel szerelt kültéri egység • Gázkazánnal bivalens működés • Smart Grid kontaktus • Intelligens funkciók széles spektruma • Modbuson keresztüli távvezérlés



Technikai adatok	Evo Series 8 kW	Evo Series 10 kW	Evo Series 12 kW	Evo Series 16 kW
Cikkszám	KSZKLM7003	KSZKLM7004	KSZKLM7005	KSZKLM7006
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	8,45/8,4 kW	10/10 kW	12/12,2 kW	15/16,1 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,67/1,62 kW	2,08/2 kW	3/2,44 kW	4,41/3,57 kW
SCOP	5,22	5,2	4,82	4,63
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm	420×790×270 mm
Tömeg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg
Táglási tartály térfogata	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Átlagos hangnyomás érték	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)	31 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	970×805×395 mm	970×805×395 mm	1060×870×480 mm	1060×870×480 mm
Lábtávolság	675 mm	675 mm	675 mm	675 mm
Furattávolság	409 mm	409 mm	480 mm	408 mm
Tömeg	51 kg	65 kg	100 kg	100 kg
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)	54 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1450 g	R32/1450 g	R32/1840 g	R32/1840 g
Nyomócső/szivócső méret	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	30/20 m	30/20 m	30/20 m	30/20 m
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m	15 m felett 38 g/m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-5...+52/-25...+35 °C	-5...+52/-25...+35 °C	-5...+52/-25...+35 °C	-5...+52/-25...+35 °C

AUX BlueChain ellátási lánc

Válassza Ön is a megbízhatóságot!

Az AUX BlueChain hálózaton keresztül vásárolt termékekkel biztos lehet benne, hogy mindig a legjobb technikai támogatásban részesül az AUX termékeket legjobban ismerő szakemberektől. Csak az AUX BlueChain nyújt olyan előnyöket az Ön számára, mint a 3+7 év kiterjesztett szavatosság* és a professzionális szervizhálózat.

1 AUX

A 3 legnagyobb klímagyártó egyike a világon, 11 gyárral és 40 milliós éves kapacitással

AUX Smart Factory

2 Rotovill

Az AUX klímák kizárólagos magyarországi forgalmazója és vezérképviselete

Rotovill


3 AUX Partner

Az AUX légkondicionálók viszonteladója, szakképzett telepítője és karbantartója

AUX Partner

4 Ön

Az AUX BlueChain előnyeinek élvezője és az AUX klímák elégedett felhasználója

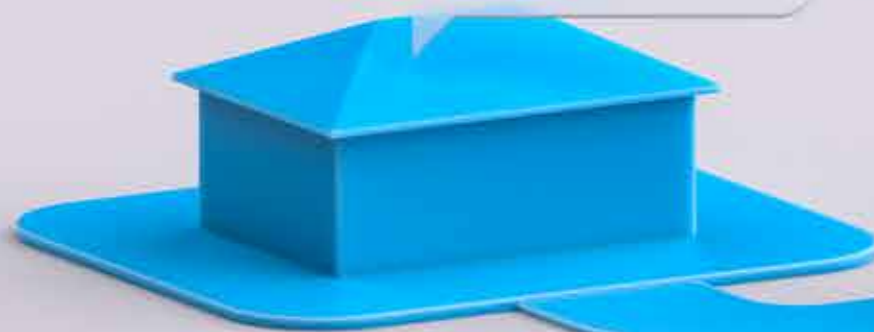

AUX
légkondicionálók

Az AUX légkondicionálók viszonteladója:

Még több AUX



www.aux-magyarorszag.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!
2023.2